



## DETENDEUR

### MISTRAL SP DEBILITRE 38L/MIN

REF: 133844

#### Arguments / Description / Caractéristiques :

Le détendeur MISTRAL SP Débitlire 38L/MN est un détendeur polyvalent d'atelier et de chantier. Idéal pour une utilisation intensive pour tous travaux de soudage TIG/MIG/MAG et d'inertage.

- Tige bouteille rallongée pour fixation facile
- Manomètre  $\varnothing$  50 renforcé avec bonnette caoutchouc complète
- Sortie sur douille mixte  $\varnothing$  6.3x12 /  $\varnothing$  4
- Pour gaz neutres type CO<sub>2</sub>, Argon...



Gaz	Pression d'entrée (bar)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
Gaz Neutres	300	Type C	12X100 droite	$\varnothing$ 6.3X12 $\varnothing$ 4




#### Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre pression d'utilisation.

#### Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.

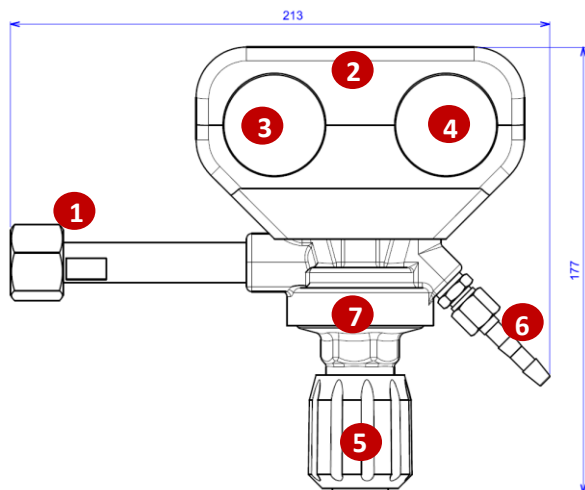

#### Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente
- 6 Douille de sortie démontable  $\varnothing$  6.3x12 /  $\varnothing$  4
- 7 Corps en laiton matricé